


Dank des cleveren Dichtungskonzepts sind die **SIRIUS<sup>1</sup>** Rotationslaser strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65 und entsprechen dadurch Dichtigkeitsanforderungen, die sonst nur bei sehr viel teureren Lasern erwartet werden. Durch den neuen Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruch-sicherem Glas sind die **SIRIUS<sup>1</sup>** Rotationslaser extrem robust. Der gummierte Tragegriff ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Die Rotationslaser **SIRIUS<sup>1</sup> H** und **HV** sind wahlweise mit Laserklasse 2 oder 3R lieferbar.

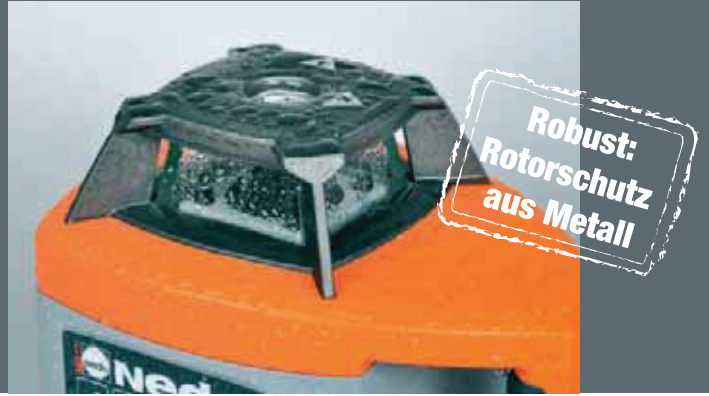

## Nedo SIRIUS<sup>1</sup> H

	Bestell-Nr. Laserklasse 3R	Bestell-Nr. Laserklasse 2
<b>SIRIUS<sup>1</sup> H</b> Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR <sup>2</sup> mit Ruck-Zuck Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer	<b>471 930</b>	<b>471 930-632</b>
<b>SIRIUS<sup>1</sup> H Set</b> Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR <sup>2</sup> mit Ruck-Zuck Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Aluminium-Stativ, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle	<b>471 931</b>	<b>471 931-632</b>
<b>SIRIUS<sup>1</sup> H</b> Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR <sup>2</sup> digital mit Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer	<b>471 932</b>	<b>471 932-632</b>
<b>SIRIUS<sup>1</sup> H</b> Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR <sup>2</sup> mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer	<b>471 933</b>	<b>471 933-632</b>

### Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser

Bestell-Nr.	399 556 Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser
-------------	---



**Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR<sup>2</sup>.**  
 Der neue Laserempfänger verfügt über ein großes Empfangsfeld und ein LCD Display auf der Vorder- und Rückseite. Mit Hilfe der multifunktionalen Latteklammer kann der Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>2</sup>** nicht nur sicher an einer Latte sondern auch am Schnurgerüst ohne weiteres Zubehör befestigt werden.

Siehe Seite 75



**Optionales Zubehör:**  
**Heavy-Duty Empfängerhalter**  
 Halteklammer aus Aluminium-Druckguss. Die praktisch unverwüstliche Ganzmetall-Halteklammer fixiert den Laserempfänger auch unter den härtesten Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig an Teleskop- oder Flexilatten.

Bestell-Nr. 062 424



Lieferumfang **SIRIUS<sup>1</sup> H**:  
 Rotationslaser **SIRIUS<sup>1</sup> H**, Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>2</sup>** mit Empfängerhalter, Akku, Ladegerät und Transportkoffer  
**Bestell-Nr. 471 930**

## Nedo SIRIUS<sup>1</sup> H

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung.

Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.

Einfach einschalten und los geht's.

### Merkmale:

- Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz
- Selbstnivellierbereich  $\pm 5^\circ$  mit motorischer Horizontierung
- High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Alternativ auch mit Laserklasse 2 lieferbar
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit



**SIRIUS<sup>1</sup> H** Set inklusive:

- **SIRIUS<sup>1</sup> H**
- Aluminium-Stativ, (Bestell-Nr. 200 225)  
Arbeitsbereich 0,99 m bis 1,68 m
- Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Bestell-Nr. 471 931

**Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:**

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Maurerarbeiten
- Meterrisse
- Garten- und Landschaftsbau
- Planierarbeiten
- Baggararbeiten

## Nedo SIRIUS<sup>1</sup> H

Technische Daten:	
Nivelliergenauigkeit	$\pm 1$ mm/10 m
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich $\emptyset$	ca. 400 m mit Empfänger
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer	ca. 30 h
Anschlussgewinde	5/8"



Lieferumfang **SIRIUS<sup>1</sup> H**:  
 Rotationslaser **SIRIUS<sup>1</sup> H**, Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>digital</sup>** mit Empfängerhalter, Akku, Ladegerät und Transportkoffer  
**Bestell-Nr. 471 932**